




1,44 kVA monophasé

Cab-BS15-JOHE10

Manuel d'utilisation

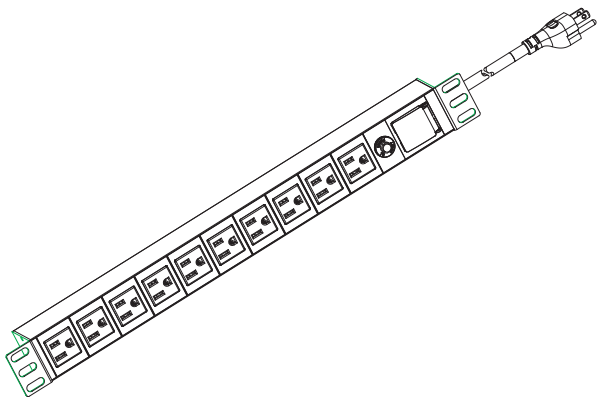

Principales caractéristiques	Contenu du projet	Spécifications Paramètres
Entrée Caractéristiques	Alimentation	Monophasée CA
	Tension nominale	100-120V CA
	Courant nominal	12 A
	Fréquence	50/60 Hz
	Fiche	NEMA 5-15P
	Longueur du câble	1,8 m
	Spécifications du câble	3 x 14 AWG
	Type de câble	SJT
Sortie Caractéristiques	Tension	100-120V CA
	Courant	12 A
	Prises	NEMA 5-15R x 10
	Couleur des prises	Noir
	Dispositif anti-desserrage des prises	Aucun
Module fonctionnel	Interrupteur	Interrupteur à double coupure avec témoin lumineux
	Protection contre les surcharges	Protecteur de surcharge 15 A
	Disjoncteur	Aucun
	SPD	Aucun
	Fusible	Aucun
	Port de charge pour décharge passive	Aucun
	Boîte de jonction	Aucune
	Voltmètre-ampèremètre	Aucun
	Tableau de mesure	Aucun
	Témoin d'alimentation	Aucun

Caractéristiques physiques	Dimensions du produit	487 × 44 × 44 mm (1U)
	Barre de cuivre section transversale	2,5 mm ²
	Matériau de la barre de cuivre	cuivre violet T2
	Matériau du boîtier	alliage d'aluminium
	Couleur du boîtier	noir, texture sablée fine
	Protection	Boîtier métallique avec mise à la terre interne, isolation de type cavité interne Feuille de Mylar
	Niveau de résistance au feu	UL94V-0
	Température	de fonctionnement: -10 °C à 60 °C de stockage: -20 °C à 70 °C
	Humidité	5 % à 95 %, sans condensation
	Altitude de fonctionnement	0 à 3000 m
Normes et conformité	Poids unitaire	0.908KG
	Certifications produit	cETLus
Emballage	Conformité produit	Directive RoHS
	Doc. incluse	Manuel d'utilisation,
	Accessoires inclus	Vis à tête cylindrique M6 + écrou flottant (4 jeux)
	Packaging size	535 X 124 X 79 mm
	Poids unitaire	1.088KG