




2,4 kVA monophasé

Cab-BS10-JOLAG7

Manuel d'utilisation

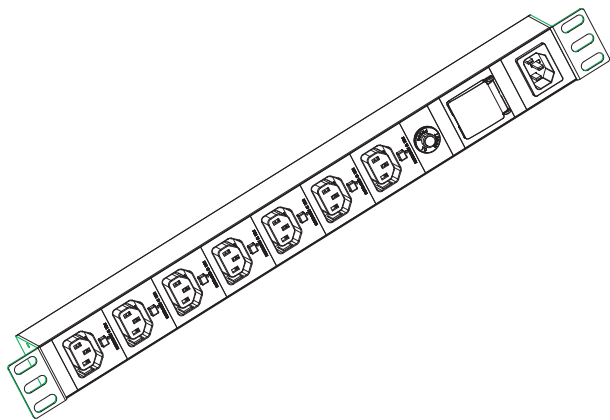

Principales caractéristiques	Fonctionnalités du projet	Spécifications Paramètres
Entrée Caractéristiques	Alimentation	Monophasée CA
	Tension nominale	100-240V CA
	Courant nominal	8 A
	Fréquence	50/60 Hz
	Fiche	IEC-C14
	Longueur du câble	/
	Spécifications du câble	/
Sortie Caractéristiques	Type de câble	/
	Tension	100-240 V CA
	Courant électrique	8 A
	Prise	IEC-C13 x 7
	Couleur de la prise	Noir
Module fonctionnel	Prise	Bouton anti-desserrage
	Interrupteur	Interrupteur à double coupure avec témoin lumineux
	Protection contre les surcharges	Protection contre les surcharges 10 A
	Disjoncteur	Aucun
	SPD	Aucun
	Fusible	Aucun
	Port de charge pour décharge partielle	Aucun
	Boîte de jonction	Aucune
	Voltmètre -ampèremètre	Aucun
	Compteur	Aucun
	Témoin lumineux d'alimentation	Aucun

Caractéristiques physiques	Dimensions du produit	487 x 44 x 44 mm (1U)
	Barre de cuivre section transversale	2,5 mm ²
	Barre de cuivre matériau	cuivre violet T2
	Matériau du boîtier	alliage d'aluminium
	Couleur du boîtier	noir, texture sable fin
	Sécurité protection	mise à la terre à l'intérieur du boîtier métallique, isolation de la cavité interne: feuille de Mylar
	Indice de résistance au feu	UL94 V-0
	Température	Température de fonctionnement: -10 °C à 60 °C ; Température de stockage: -20 °C à 70 °C
	Humidité	5 % à 95 %, sans condensation
	Altitude de fonctionnement	0 à 3000 m
	Poids unitaire	0.610KG
Normes et Conformité	Certifications	cETLus
	Conformité	directive RoHS
Emballage	Liste de colisage	manuel d'utilisation
	Inclus	vis à couronne M6 + écrou flottant (4 jeux)
	Packaging size	535 X 124 X 79 mm
	Poids unitaire	0.790KG